

Solution du problème 'LOAD' ou 'BOOT' avec affichage d'un écran bleu sur la TV pour le récepteur Technostar Mali



1) Téléchargez la mise à jour correspondante pour votre récepteur à partir du site suivant : <https://echolinkhd.com>


2) Vous devez changer le nom du fichier en l'un des noms ci-dessous, et il est impératif que le nom reste tel qu'il est, c'est-à-dire que les majuscules restent en majuscules et les minuscules en minuscules

FrE_17Upg11EupTrAceSwk.bin
SuE_uhH8U93Ass3Jdc0k.bin

FrE_17Upg11EupTrAceSwk.bin	23/07/2020 19:48	Fichier BIN
SuE_uhH8U93Ass3Jdc0k.bin	23/07/2020 19:48	Fichier BIN

3) Copiez le fichier sur une clé usb et branchez-là dans le récepteur

4) Eteignez le récepteur par le câble d'alimentation électrique, puis Rallumez-le, Automatiquement, le récepteur commencera l'installation de la mise à jour sans nécessiter l'appui sur aucun bouton , veuillez ne pas éteindre le récepteur pendant la mise à jour .

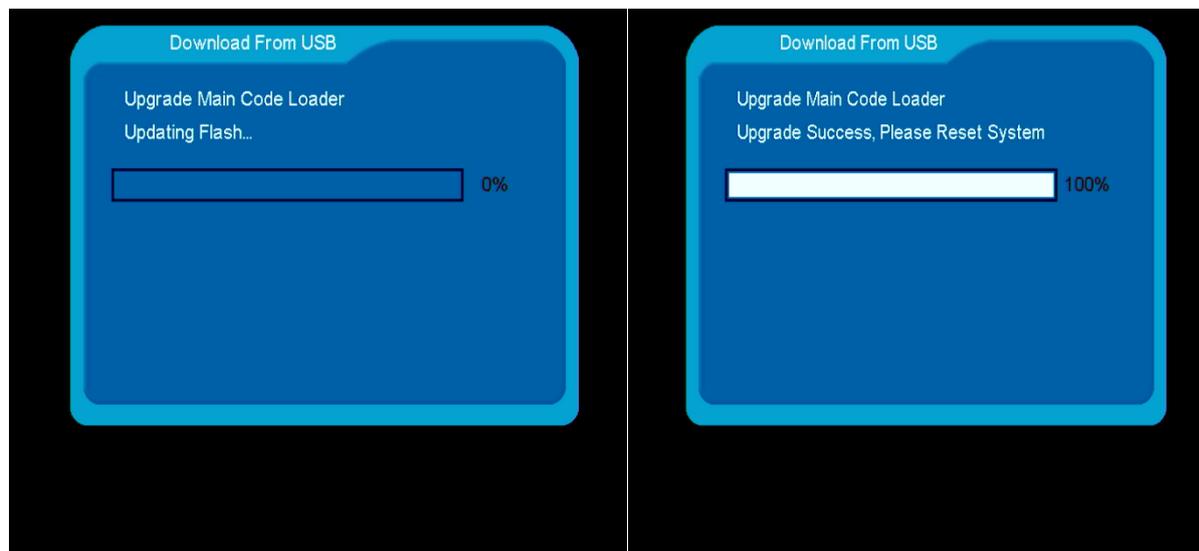

Si tout se passe bien, votre problème de Boot devrait être résolu.

Nous espérons que cet article vous a été utile pour résoudre votre problème de Boot.