


Comment activer le serveur sur les récepteurs technostar derby et derby 2


- 1) Avant d'essayer de connecter le serveur, assurez-vous que votre récepteur est bien connecté à internet.
- 2) Appuyez sur le bouton '**Menu**' de votre télécommande pour accéder au Menu principal du récepteur.




3) Appuyez sur '**Expansion**'

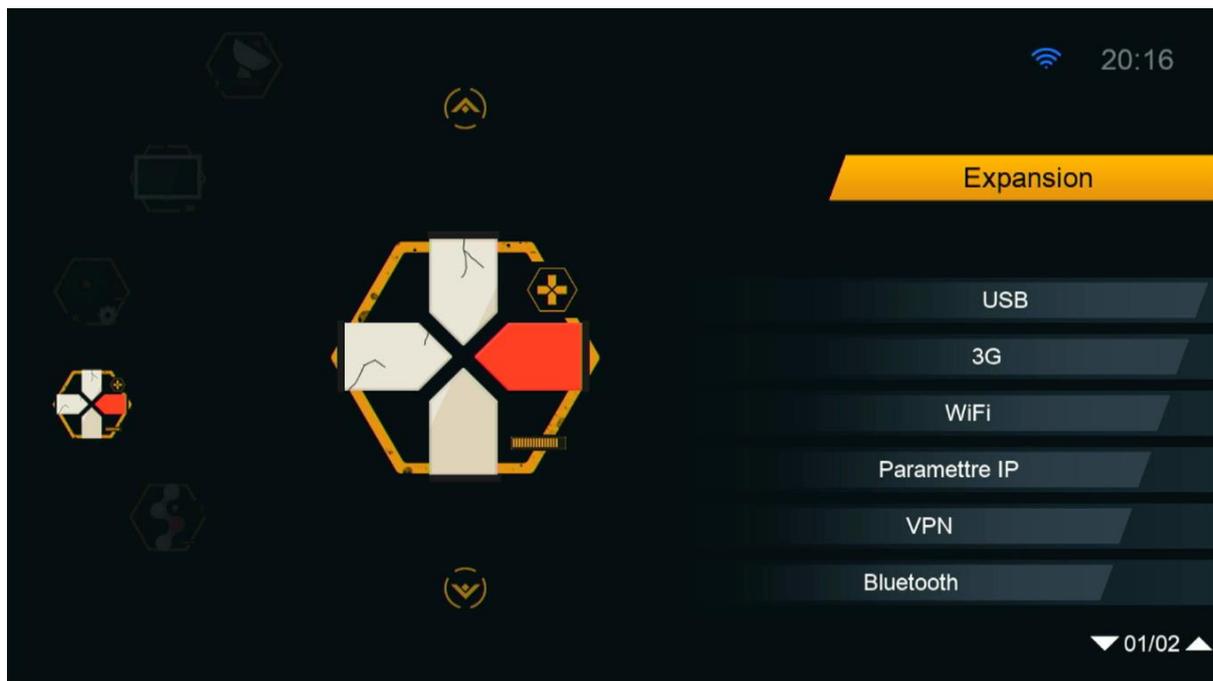


4) Allez à la deuxième page puis appuyez sur '**Serveur**'

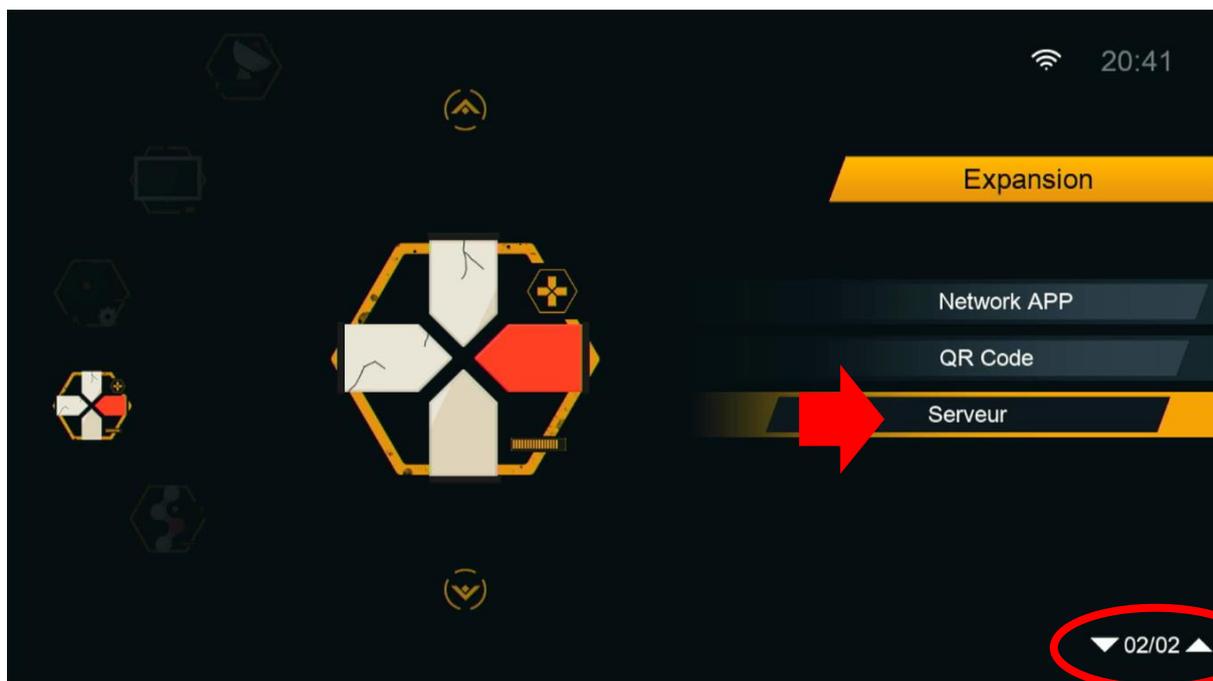

- 5) Allez à la dernière page (page n° 15) puis appuyez sur le bouton **vert** de votre télécommande pour activer le serveur

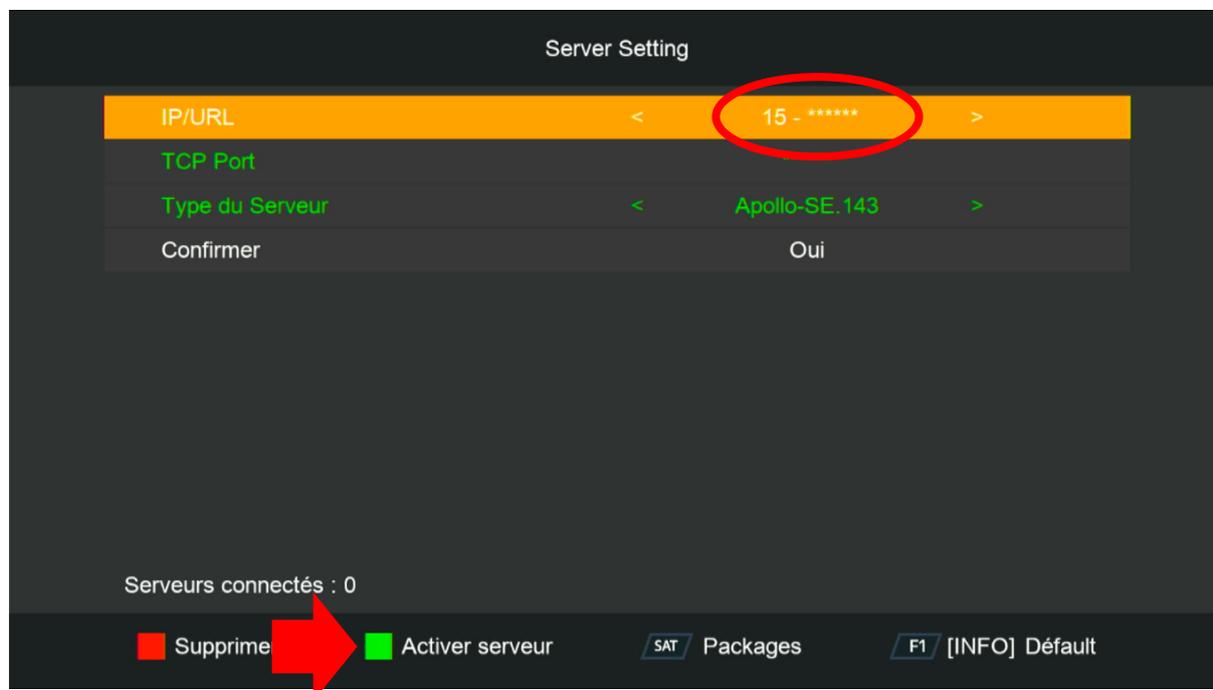

Félicitation, le serveur a été activé avec succès

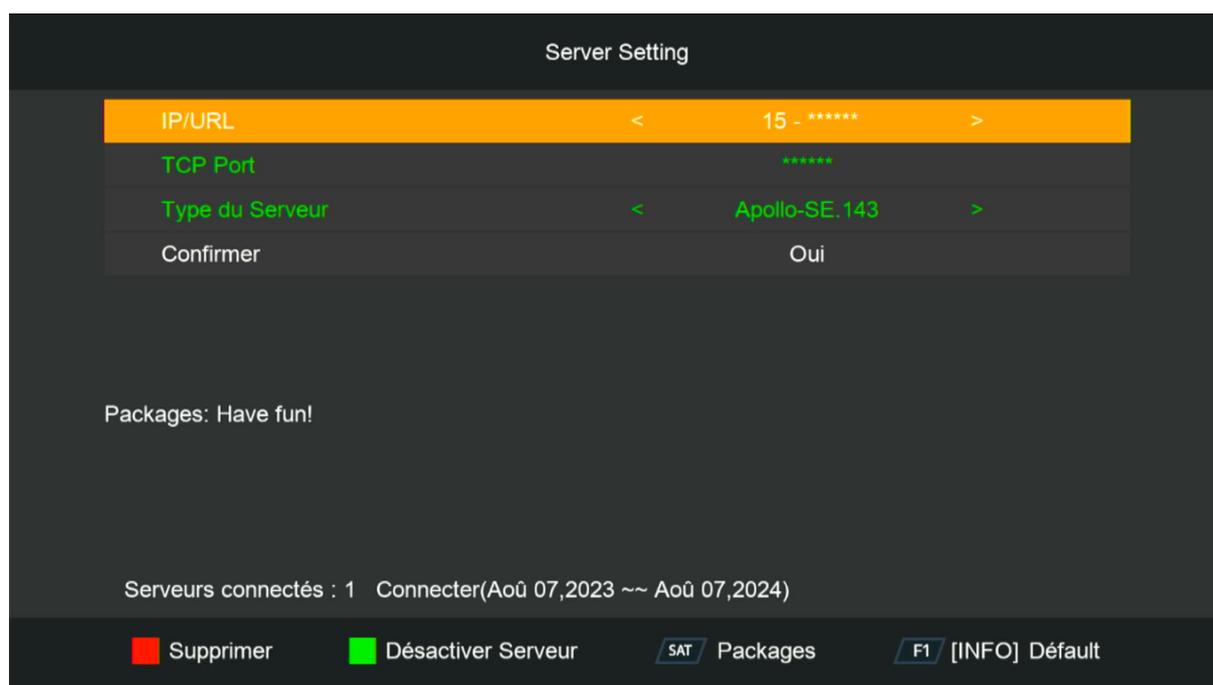

Profitez de regarder vos chaines préférées



Nous espérons que cet article sera utile