


# Comment fonctionner le serveur CCCAM sur les récepteurs TECHNOSTAR DERBY TECHNOSTAR DERBY 2


- 1) Sur la télécommande, appuyez sur le bouton Menu de votre télécommande pour accéder au Menu principal du récepteur



2) Appuyez sur 'Expansion'

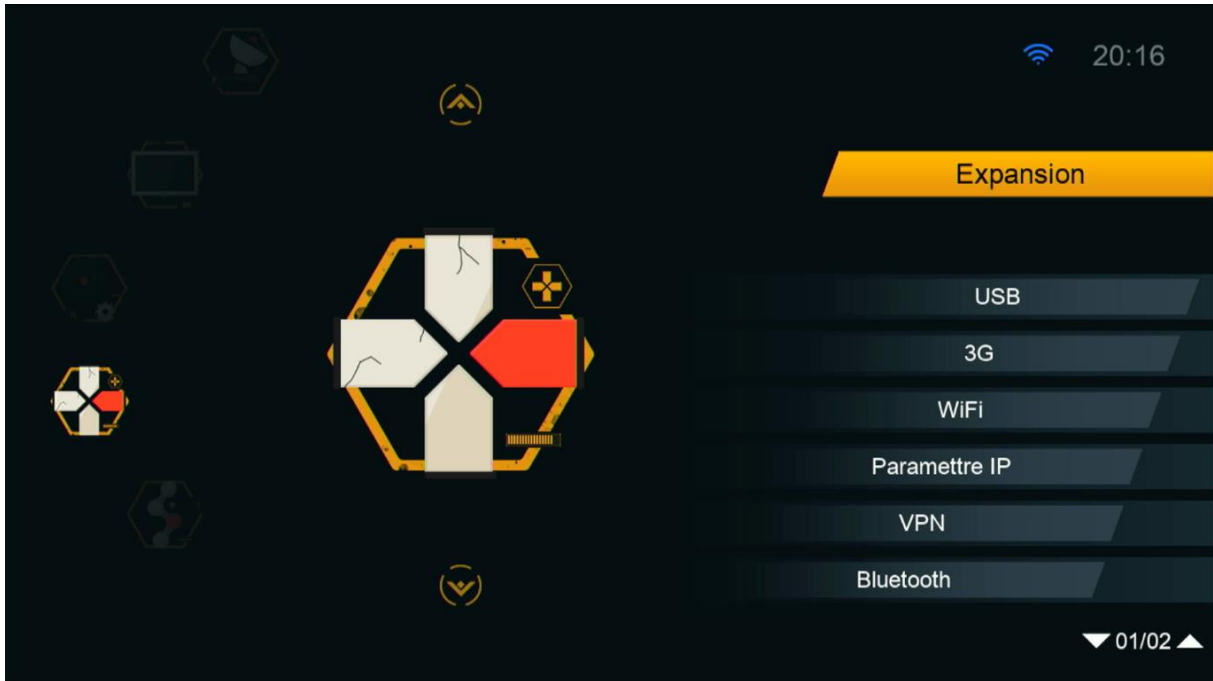

3) Allez à la deuxième page, puis appuyez sur 'Serveur'

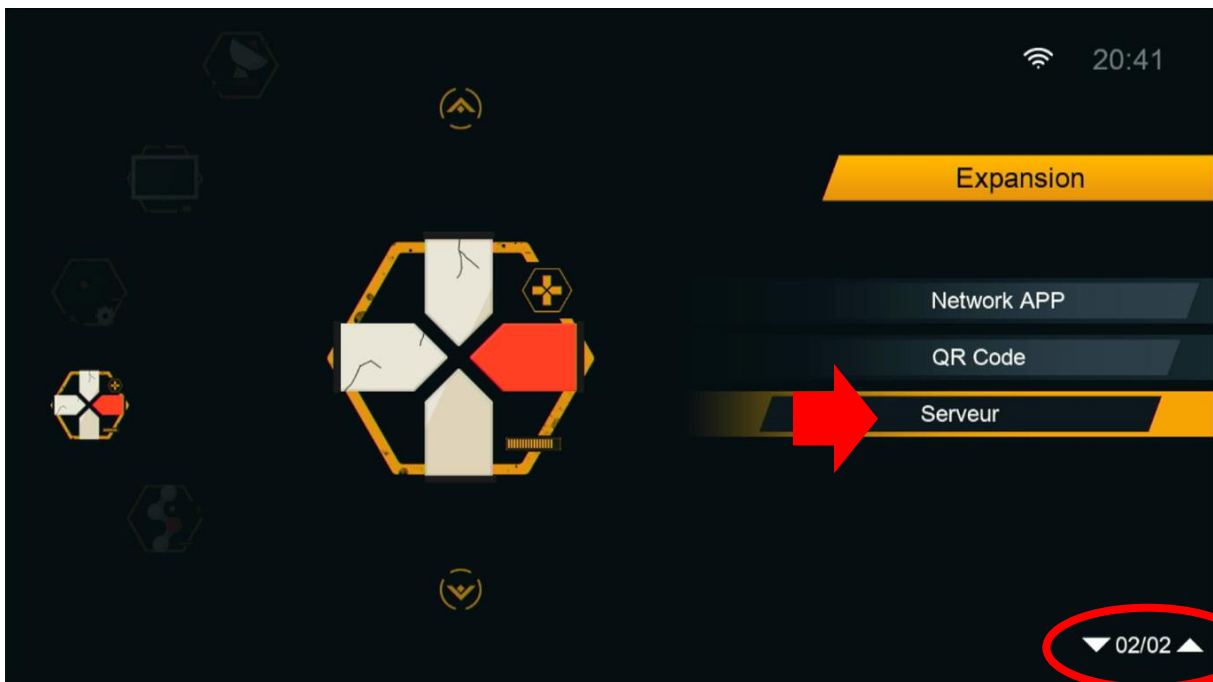

- 4) Allez au ` Type du Serveur ` , sélectionnez le serveur Cccam , saisissez les données du serveur et appuyez sur le bouton vert pour activer le serveur

Server Setting

IP/URL	<	1 - *****	>
TCP Port		*****	
User Name			
Mode passe		*****	
Type du Serveur	<	cccam	>
Confirmer		Oui	

Serveurs connectés : 1 Déconnecter

Supprimer  Désactiver Serveur  F1 [INFO] Défaut

Server Setting

IP/URL	<	1 - *****	>
TCP Port		*****	
User Name		gea7g6	
Mode passe		*****	
Type du Serveur	<	cccam	>
Confirmer		Oui	

Serveurs connectés : 1 Connecter CAID[1708][1802][90d][500][609][1811][1810][100]

Supprimer  Désactiver Serveur  F1 [INFO] Défaut

Félicitation le serveur a été activé avec succès  
Vous pouvez maintenant profiter de la  
diffusion de vos chaînes préférées