


Solution du problème BOOT sur le récepteur

Echolink ATOMO



Ce problème de BOOT peut survenir si vous passez un flash incorrecte, en cas de coupure de courant pendant la mise à jour, ou en raison d'autres facteurs , Veuillez suivre les étapes suivantes :

- 1) Allez sur le site web d'echolink destiné au flash et téléchargez le flash correspondant à votre récepteur, voici le lien : <https://echolinkhd.com> ou <https://siteflash.info>
- 2) Une fois que vous téléchargez le fichier de flash , veuillez le renommer en 'update.bin '


Nom	Modifié le	Type	Taille
 update.bin	14/11/2023 18:16	Fichier BIN	5 293 Ko

- 3) Copiez le fichier de flash dans une clé usb
- 4) Eteignez le récepteur par le câble d'alimentation électrique, ensuite, insérez la clé usb dans le port usb du récepteur, Rallumez-le, puis appuyez deux ou trois fois sur le bouton marche/arrêt de votre télécommande .

**Bouton 'Marche/Arret'
du récepteur**



Automatiquement, le récepteur commencera l'installation de la mise à jour. Une fois cette opération terminée, il redémarrera et fonctionnera de manière normale..

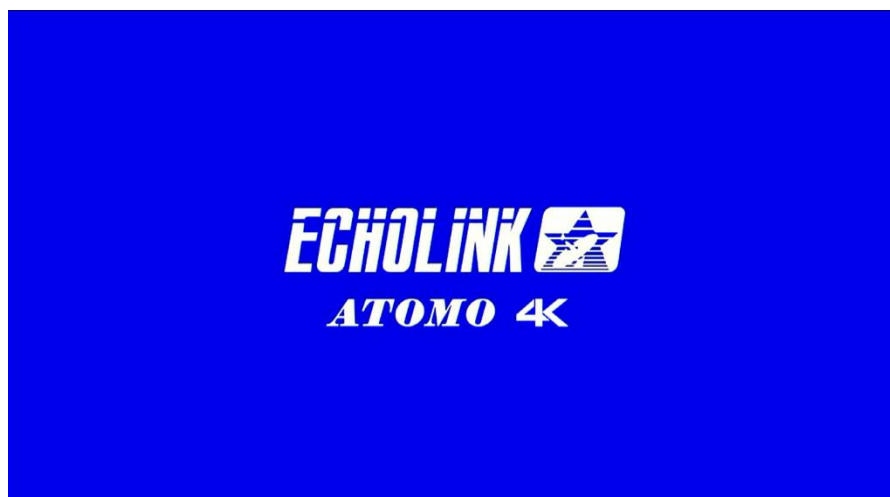

Nous espérons que cet article vous a été utile pour résoudre votre problème de Boot