

شرح كيفية البحث عن القنوات بتردد واحد لأجهزة

ECHOLINK BRAVO
ECHOLINK BRAVO MINI
ECHOLINK BRAVO BT
ECHOLINK BRAVO MAX

(1) إضغط على زر 'Menu' الخاص بريموت كونترول
لدخول إلى الواجهة الرئيسية للجهاز



(2) إضغط على 'Installation'




(3) أدخل إلى 'Antenne Setting'







4) حدد القمر الذي تريد تم إختار مدخل LNB الخاص بالقمر إذ كنت تتوفر على سويتش

Antenna Setting

Satellite	OK	(1/85) Nilesat(7.0W)
LNB Power		On
LNB Frequency		Universal1(9750/10600)
DiSEqC 1.0		Port 4
DiSEqC 1.1		Off
TP		(1/95) 10727 / H / 27500
Start Search		Satellite


Strength  77%


Quality  0%




 Satellite List  TP List  Super Search

Antenna Setting


Satellite		(1/85) Nilesat(7.0W)
LNB Power		On
LNB Frequency		Universal1(9750/10600)
DiSEqC 1.0	OK	Port 4
DiSEqC 1.1		Off
TP		(1/95) 10727 / H / 27500
Start Search		Satellite

Strength  82%

Quality  75%

 Satellite List  TP List  Super Search

(5) إضغط على 'TP LIST' و ذلك بالضغط على الزر الاخضر بالريموت كونترول لإظهار الترددات

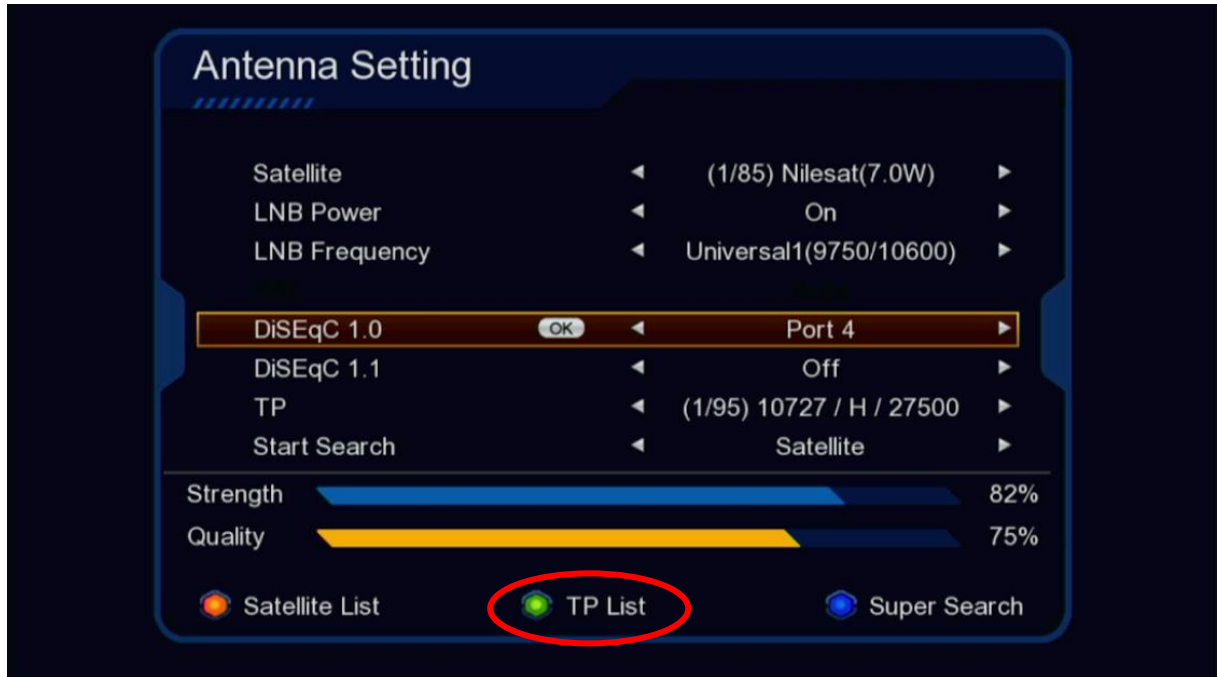


(6) إختار التردد الذي تريد ، إ د لم تجده إضغط على الزر الاخضر لإضافة تردد جديد .




(7) بعد اختيار التردد ، إضغط على 'Search'



(8) إضغط على 'Search' مرة أخرى

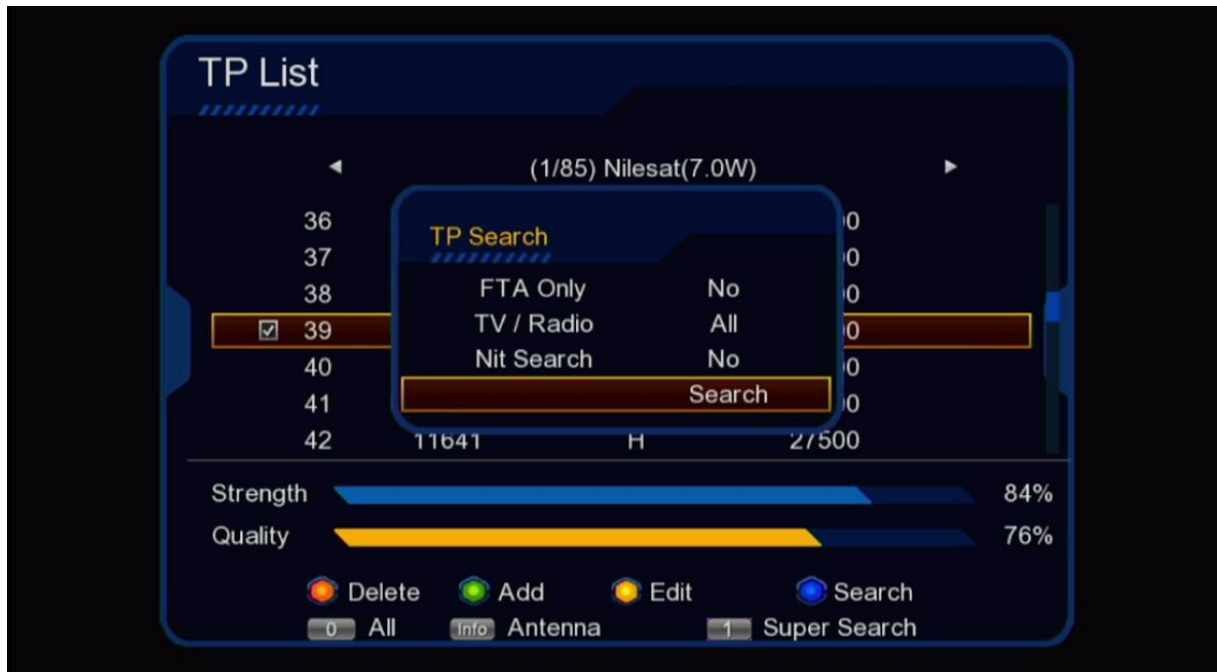

بدء البحث عن القنوات

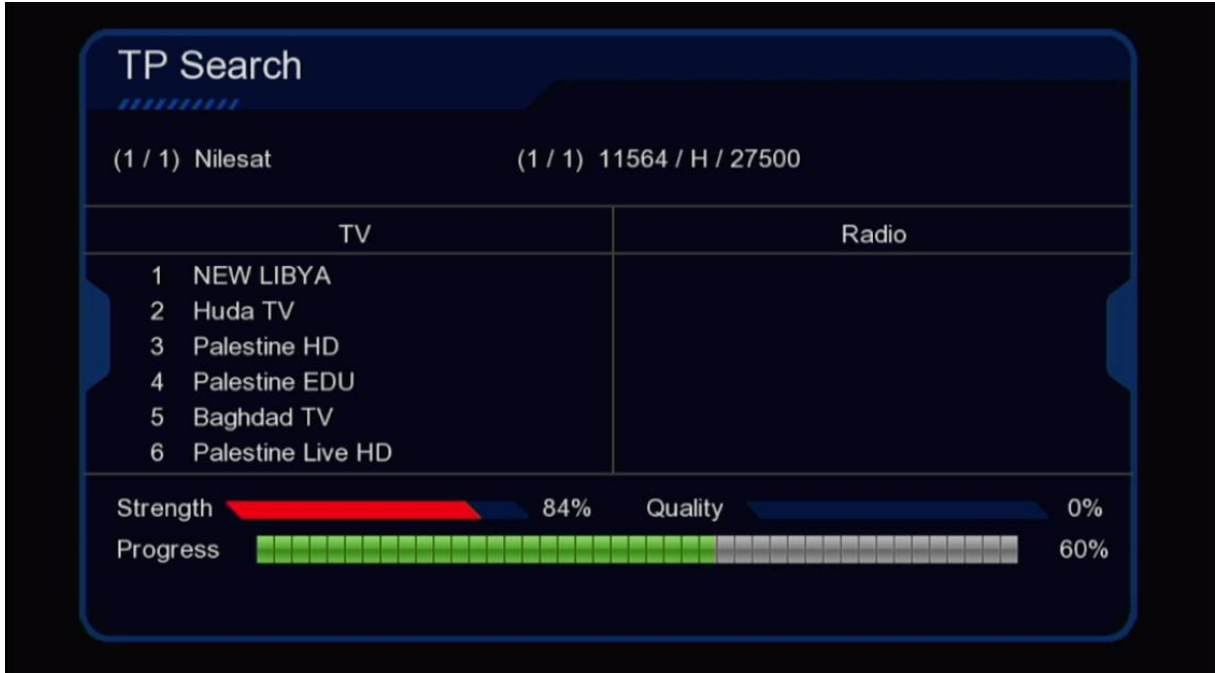

مبروك عليك تم إلتقاط القنوات بنجاح
إضغط على OK لحفض القنوات



إلى اللقاء في تدوينات أخرى