


طريقة إصلاح مشكل ضهور (- - -) على واجهة الجهاز
وعدم ضهور أي شيء في التلفاز لجهاز إكولينك
CLASICO 4

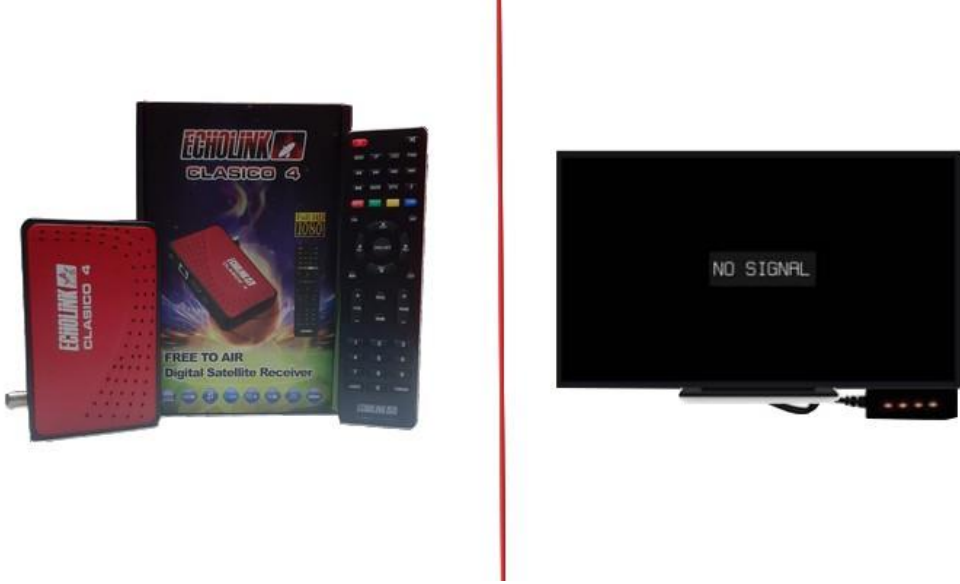

أولاً قم بتحميل التحديث الخاص بالجهاز من الموقع

<https://echolinkhd.com>

<https://siteflash.info>



ثانياً غير اسم التحديث إلى rom.bin تم ضعه في الفلاشة USB

ثالثاً قم بفصل الجهاز عن الكهرباء , بعدها قم بإيصال الفلاشة USB مع جهازك ثم أعد تشغيله مع الضغط مرتين أو ثلاث مرات على زر التشغيل/ الإطفاء الخاص بريموت كـنترول

زر التشغيل/الإطفاء
الخاص بريموت كـنترول



بعدها وبشكل تلقائي سوف يبدأ الجهاز بتحميل التحديث كما هو موضح بالصورة أسفله ، بعد الإنتهاء من تحميل التحديث سوف يعيد الجهاز تشغيل نفسه والعمل بشكل عادي .

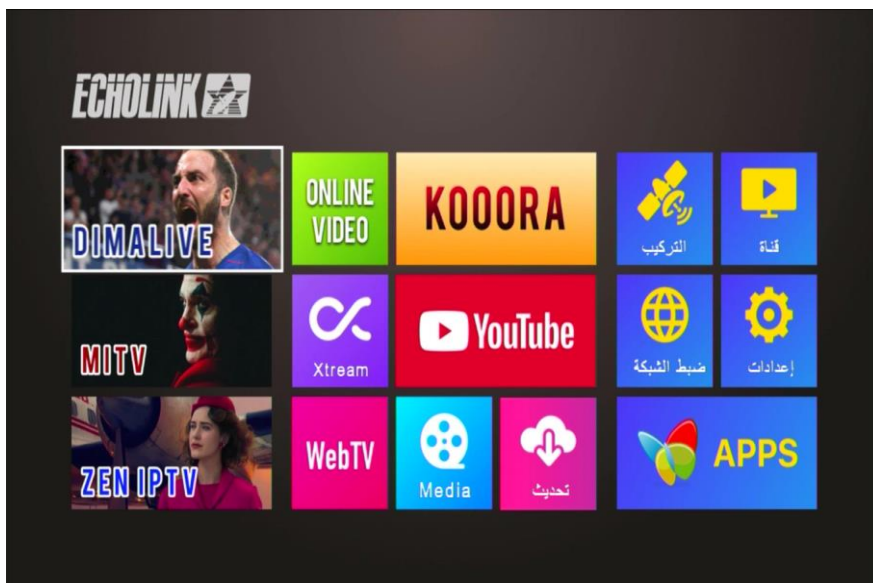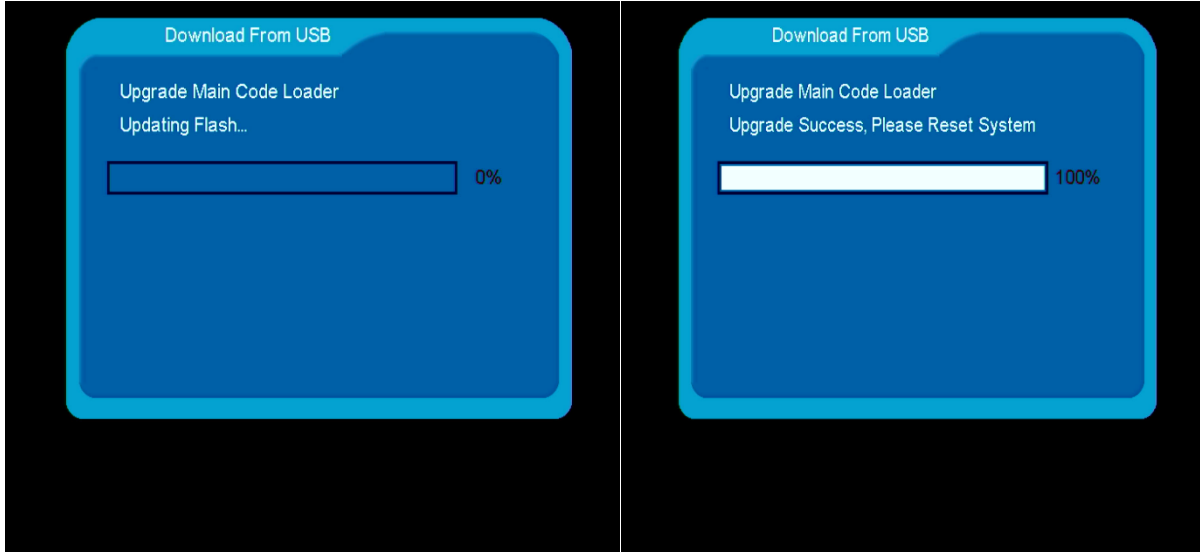

إلى اللقاء في تدوينات أخرى إن شاء الله