


Comment faire une recherche des chaines par fréquence pour le récepteur ECHOLINK IBERO 5

- 1) Sur la télécommande, Appuyez sur le bouton '**Menu**' pour accéder au Menu principal du récepteur



2) Appuyez sur 'Installation'

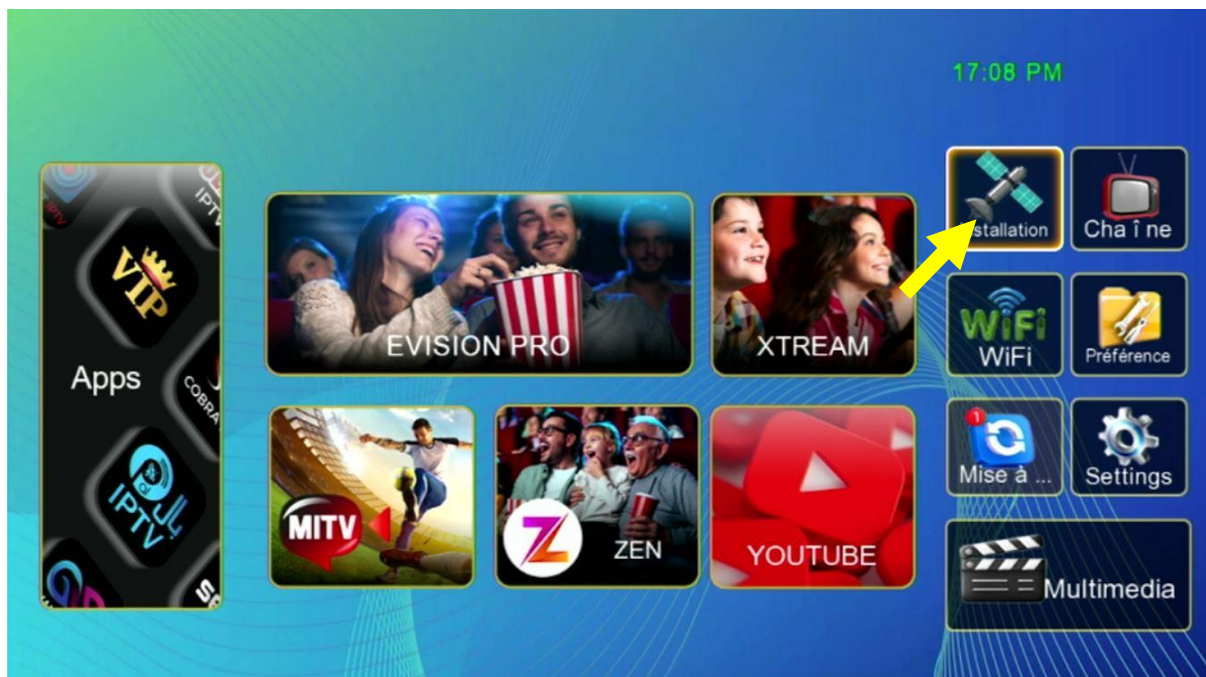

3) Appuyez sur 'Réglage de l'antenne'



- 4) Sélectionnez le satellite de votre choix ainsi que le porte LNB associé à ce satellite en cas d'utilisation d'un Switch LNB



- 5) Retournez à l'étape précédente, puis appuyez sur '**Liste de transpondeurs**'




6) Pour choisir le satellite souhaité, veuillez appuyer sur le bouton '**SAT**' de votre télécommande



7) Comme vous voyez, il y a une liste des fréquences préexistantes, sélectionnez la fréquence que vous voulez puis appuyez sur le bouton bleu de votre télécommande



8) Veuillez choisir '**Balayage Manuel**' comme type de balayage puis appuyez sur le bouton OK pour commencer la recherche des chaines

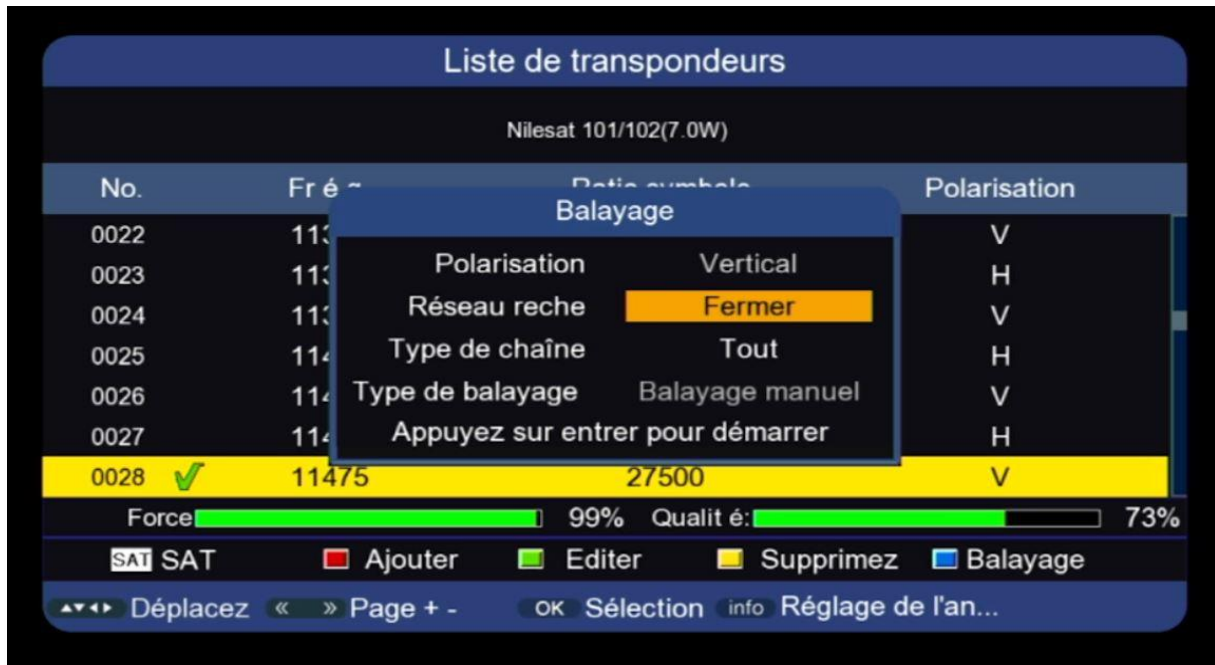

La recherche des chaines a commencé



9) Appuyez sur 'Oui' pour enregistrer les chaînes



Félicitations, Vous avez réussi à capter les chaînes marocaines.

