

حل مشكل البوت أو LOAD لأجهزة تورنادو التالية

TORNADO V7 BIG/MINI
TORNADO V7 PLUS/ V7 MAX
TORNADO V5 BIG/ V5 MINI
TORNADO V4 MINI / V4 PLUS
TORNADO V4 MAX / V4 LITE
TORNADO V3 MINI/BIG
TORNADO FTA MINI/BIG
TORNADO V1 PLUS
TORNADO V2 MINI



أولا قم بتحميل التحديث الخاص بالجهاز من الموقع التالي

<https://echolinkhd.com>

<https://siteflash.info>

ثانيا يجب عليك تغيير اسم الفلاش إلى أحد الأسماء بالأسفل و ضروري أن يكون الإسم كما هو , يعني الحروف الكبيرة يجب أن تكون كبيرة و الصغيرة يجب أن تكون صغيرة.


FrE_17Upg11EupTrAceSwk.bin

SuE_uhH8U93Ass3Jdc0k.bin

FrE_17Upg11EupTrAceSwk.bin	23/07/2020 19:48	Fichier BIN
SuE_uhH8U93Ass3Jdc0k.bin	23/07/2020 19:48	Fichier BIN

بعد ذلك قم بوضع ملف الفلاش بمفتاح USB ،
تم قم بتركيبها مع جهازك.

رابعا قم بفصل الجهاز عن الكهرباء تم أعد توصيله بالكهرباء
فستلاحظ بان الجهاز قد بدأ في عملية تحميل التحديث بشكل
أوتوماتيكي , بدون الضغط على أي زر.

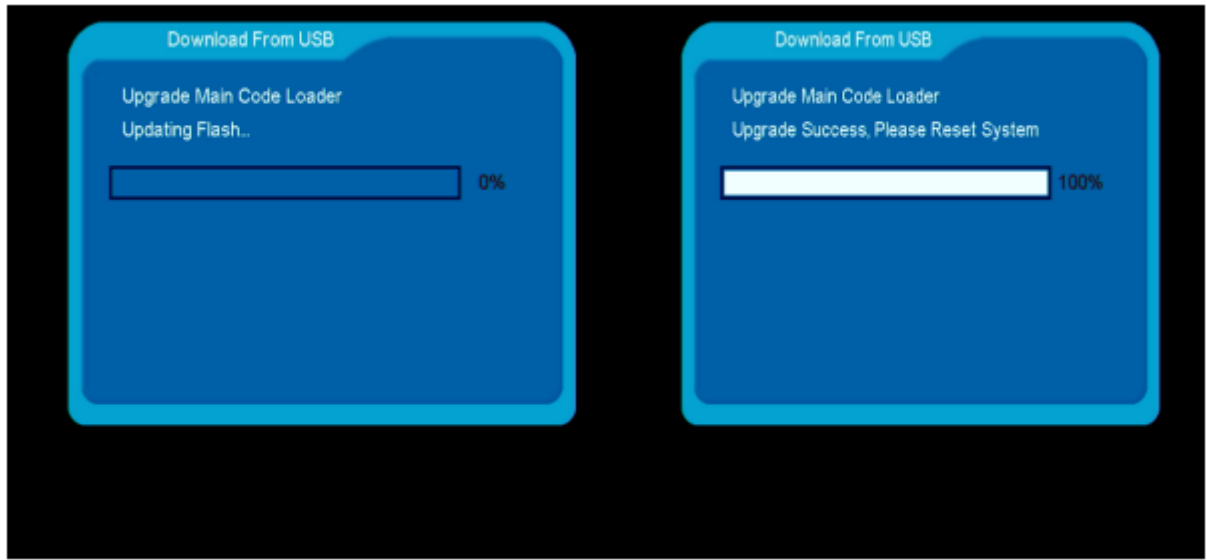

في هذه المرحلة ما عليك سوى الانتظار حتى اكتمال التحديث والحرص على أن ألا يتم فصل الجهاز عن الكهرباء

مباشرة بعد الانتهاء من عملية التحديث، الجهاز سوف يعيد تشغيل نفسه والعمل بشكل عادي.

إلى اللقاء في تدوينات اخرى إن شاء الله